




LINODOOR


OKOUMÉ ALU

STERK EN DUURZAAM

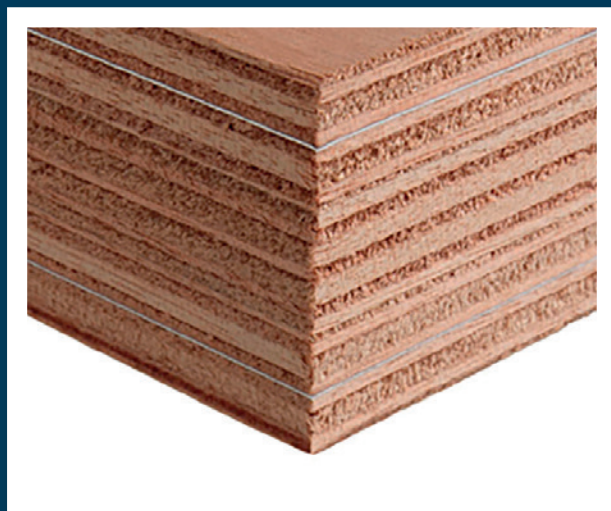

PRODUCTSPECIFICATIES

LinoDoor Okoumé Alu is een kwaliteitsdeurplaat die speciaal is opgebouwd uit door en door okoumé voorzien van twee aluminium binnenlagen. De aluminium lagen fungeren als dampscherm waardoor de plaat stabiel en vlak blijft. LinoDoor is speciaal ontwikkeld voor het fabriceren van buitendeuren waaraan hoge eisen worden gesteld.

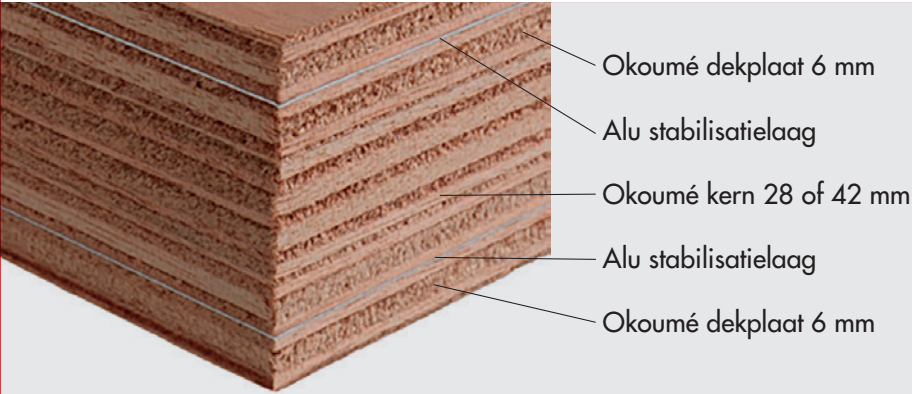Houtsoort	Okoumé
Opbouw	
Dikte	40 en 54 mm
Afmetingen*	250 x 122 cm, 235 x 110 cm, 235 x 95 cm 215 x 95 cm en 300 x 122 cm. Maatwerk op aanvraag.
Uitvoeringen	Blank en primed
Verwerking	Zie verwerkingsvoorschriften
Garantie	10 jaar (zie garantievoorwaarden)

Deurtype	RC-Totaal	u-waarde	Stabiliteits-klasse	FSC	Inbraak-werendheid	Gewicht
Massief 40 mm	0,23 m ² k/w	4,31 w/m ²	2**	SGSCH-COC-005294	2	24 kg/m ²
Massief 54 mm	0,30 m ² k/w	3,33 w/m ²	2**	SGSCH-COC-005294	2	32 kg/m ²

* Infreesbaar tot max. 3 mm V-groef.

** Zie kleurenkaart, donkere afwerkingen vallen in klasse 1.

LINODOOR

DE BESTE ÉN DE VOORDELIGSTE KEUZE IN ZIJN SOORT.



STERK

- ✓ Okoumé door en door
- ✓ Ext. verlijmd klasse 3
- ✓ Voorzien van een alu vochtscherm
- ✓ Stabiliteitsklasse 2 (zie kleurenkaart)



SLIM

- ✓ Hoekbescherming
- ✓ Infreesbaar max. 3 mm uitsluitend met V-groef
- ✓ In blank en primed leverbaar
- ✓ Op aanvraag zaag- maatwerk ook per stuk leverbaar



DUURZAAM

- ✓ FSC
- ✓ 10 jaar garantie (zie garantievoorwaarden)



VOORDELIGER

- ✓ Kleine pakjes 5 stuks
- ✓ Perfecte prijs/kwaliteitverhouding
- ✓ In meerdere maatvoeringen en diktes verkrijgbaar
- ✓ Per stuk leverbaar

Reiniging / Onderhoud:

Reiniging in combinatie met regelmatig onderhoud verlengt de levensduur van de deuren. Vervuilde deuren verweren sneller. Regelmatig schoonmaken met water en een beetje reinigingsmiddel is voldoende, geen agressieve of schurende schoonmaakmiddelen gebruiken. Let op: geen schoonmaakmiddelen gebruiken die alcohol bevatten. Ook het glas en de kit of rubberband rond de ruiten dienen te worden gereinigd. Deursponningen en het kozijn moeten ook goed schoon worden gehouden.

RAL-kleur	temp. klasse			RAL-kleur	temp. klasse			RAL-kleur	temp. klasse			RAL-kleur	temp. klasse		
	I	II	III		I	II	III		I	II	III		I	II	III
1000 WIT				3013 tomaatrood			42	6004 blauwgroen			44	7031 blauwgrijs			40
1013 parelwit	13			3014 oudroze			34	6005 mosgroen			44	7032 kiezelgrijs			26
1014 ivoor	19			3015 lichtroze			26	6006 olifgrijs			44	7033 cementgrijs			36
1015 lichtivoor	15			3016 koraalrood			41	6007 flessengroen			45	7034 geelgrijs			34
1000 GEEL/BEIGE				3017 rosé			37	6008 bruingroen			45	7035 lichtgrijs			19
1000 groenbeige	23			3018 aardbeienrood			38	6009 sparrenegroen			45	7036 platinagrijs			32
1001 beige	25			3020 verkeersrood			41	6010 grasgroen			40	7037 stofgrijs			36
1002 zandgeel	26			3022 zalmrood			35	6011 resedagroen			38	7038 agaatgrijs			26
1003 signaalgeel	24			3027 framboosrood			41	6012 zwartgroen			44	7039 kwartsgrijs			40
1004 goudgeel	27			3031 oriëntrood			41	6013 rietgroen			38	7040 vensterblauw			30
1005 honinggeel	31			4000 PAARS				6014 olifgeel			44	7042 verkeersgrijs A			33
1006 maïsgeel	29			4001 roodlila			39	6015 olifzwart			44	7043 verkeersgrijs B			42
1007 chromaatgeel	29			4002 roodviolet			42	6016 turkoisgroen			41	7044 zijdegrijs			25
1011 bruinbeige	34			4003 ericaviolet			36	6017 lentegroen			38	7045 telegrijs 1			33
1012 citroengeel	25			4004 bordeauxviolet			44	6018 geelgroen			34	7046 telegrijs 2			35
1016 zwavelgeel	13			4005 blauwlila			38	6019 witgroen			19	7047 telegrijs 4			19
1017 saffraangeel	23			4006 verkeerspurper			41	6020 chromoxydegroen			44	8000 BRUIN			
1018 zinkgeel	17			4007 purperviolet			45	6021 bleekgroen			32	8000 zinkgeel			39
1019 grijsbeige	33			4008 signaalviolet			41	6022 olifbruin			45	8001 okerbruin			38
1020 olifgeel	21			4009 pastelviolet			34	6024 verkeersgroen			38	8002 signaalbruin			42
1021 cadmiumgeel	21			4010 telemagenta			39	6025 varengroen			40	8003 leerbruin			41
1023 verkeersgeel	32			5000 BLAUW				6026 opaalgroen			43	8004 koperbruin			41
1024 okergeel	35			5000 violetblauw			43	6027 lichgroen			26	8007 reebruin			43
1027 kerriegeel	24			5001 groenblauw			43	6028 dennengroen			43	8008 olifbruin			42
1028 meloengeel	24			5002 ultramarijnbauw			44	6029 mintgroen			41	8011 notenbruin			44
1032 bermgeel	26			5003 saffierblauw			45	6032 signaalgroen			39	8012 roodbruin			44
1033 dhaliageel	26			5004 zwartblauw			45	6033 minturkoijs			37	8014 sepiabruin			4
1034 pastelgeel	26			5005 signaalblauw			43	6034 pastelturkoijs			29	8015 kastanjebruin			44
1000 ORANJE				5007 briljanblauw			40	7000 GRUJ				8016 mehoniebruin			44
2000 geeloranje	34			5008 grijsblauw			44	7000 eekhoorngrijs			35	8017 chocoladebruin			45
2001 roodoranje		39		5009 azuurblauw			42	7001 zilvergrijs			32	8019 grijsbruin			44
2002 bloedoranje		40		5010 gentiaanblauw			43	7002 olifgrijs			37	8022 zwartbruin			45
2003 pasteloranje	30			5011 staalblauw			45	7003 mosgrijs			38	8023 oranjebruin			39
1034 pastelgeel	35			5012 lichtblauw			36	7004 signaalgrijs			31	8024 beigebruin			41
2008 lichtrood oranje	33			5013 kobaltblauw			45	7005 muisgrijs			39	8025 bleekbruin			41
2009 verkeersoranje	36			5014 duifblauw			37	7006 beigegrijs			39	8028 terrabruin			42
2010 signaaloranje	36			5015 hemelsblauw			38	7008 kakigrijs			40	9000 WIT			
2011 dieporanje	33			5017 verkeersblauw			42	7009 groengrijs			41	9001 cremewit			11
2012 zalmoranje	35			5018 turkoijsblauw			37	7010 tentgrijs			41	9002 grijswit			15
3000 ROOD				5019 capriblauw			24	7011 staalgrijs			42	9003 signaalwit			7
3000 vuurrood		42		5020 oceaanblauw			44	7012 basaltgrijs			41	9010 helderwit			7
3001 signaalrood		42		5021 waterblauw			40	7013 bruingrijs			42	9016 verkeerswit			6
2000 geeloranje		42		5022 nachtblauw			45	7015 leisteengrijs			42	9018 papyruswit			19
2000 geeloranje		43		5023 horizonblauw			40	7016 antracietgrijs			44	9000 ZWART			
2000 geeloranje			44	5024 pastelblauw			34	7021 zwartgrijs			45	9004 signaalzwart			45
2000 geeloranje			44	6000 GROEN				7022 ombergrijs			43	9005 diepzwart			45
2000 geeloranje			45	6000 patinagroen			39	7023 betongrijs			36	9011 grafietzwart			45
2000 geeloranje			44	6001 smaragdgroen			41	7024 grafietgrijs			43	9017 verkeerszwart			45
2000 geeloranje			44	6002 loofgroen			42	7026 granietgrijs			44				
2000 geeloranje			32	6003 olifgroen			42	7030 steengrijs			33				

Bij alle kleuren die in klasse 1 en 2 vallen, zijn de garantievoorzwaarden normaal van toepassing. De deur dient te worden onderhouden zoals aangegeven in het onderhoudsschema. Zeer donkere kleuren (die in klasse 3 vallen) worden afgeraden voor de genoemde temperatuurstijgingen. In de garantievoorzwaarden zijn craquelé-schades van verf en barstvorming van het onderliggende houtfijneer op deuren, voorzien van kleuren uit klasse III alsmede deuren die transparant zijn afgewerkt, met ingang van 2016 uitgesloten.

Afwerken van de Okoumé Alu deurplaat

Voordat de LinoDoor Okoumé Alu deurplaat afgehangen wordt dienen de kopse kanten alsmede de omfrezingen (max. 10 mm per kant), oppervlakte-infrezingen (alleen verticale V-groef toegestaan, diepte max. 3 mm), slotgaten en scharnierinkrozingen te worden voorzien van een middel volgens de SKH-publicatie 07-01. Het middel dient aangebracht te worden volgende verwerkingsvoorschriften van de leverancier.

Voorts dient de deur minimaal te worden voorzien van een grondlaag concept 1 volgens de BRL 0803 (NB er dient randsealer gebruikt te worden voor de 4 poreuze kopse zaagzijden, met minimaal 2 lagen randsealer en 1 grondlaag). De grondlaag dient aangebracht te worden volgens de BRL 0814. Bovendien dient de filmlaag gesloten te zijn volgens de SKH-publicatie 06-02 en binnen 1 maand afgewerkt te worden. Afgehangen met minimaal 4 scharnieren. Beplakken met HPL, fineer of sierplaat uitsluitend aan beide zijde.

Transport en opslag

De LinoDoor Okoumé Alu deurplaten dienen tijdens transport en gedurende opslag afdoende tegen weersinvloeden, beschadigingen en dergelijke te zijn beschermd en daarbij zo te zijn ondersteunt, met minimaal 1 ligger per meter, zodat geen ontoelaatbare vervormingen kunnen optreden. De stapelhoogte is maximaal 100 cm. De opslagruimte dient doeltreffend geventileerd te zijn, zodat het meegegeven vochtgehalte in de deuren gehandhaafd blijft.

Garantievoorwaarden (beknopt)

Alvorens de LinoDoor deurplaat verwerkt en/of bewerkt wordt dient deze gecontroleerd te worden op zichtbare gebreken. Binnen de garantievoorwaarden zijn brievenbusopeningen en infrezingen toegestaan mits aantoonbaar aan de verwerkingsvoorschriften is voldaan.

LINOPANELS

LinoPanels is het nieuwe, innovatieve topmerk panel producten. In het LinoPanels programma bieden wij u een compleet assortiment producten van absolute topkwaliteit. Deze platen zijn afkomstig van fabrikanten die we streng hebben geselecteerd op constante productkwaliteit en leverbetrouwbaarheid.

